

項 目		416システム※1		824システム※2	
外線収容数	INSネット64	合わせて	最大2回線 (初実装0)	合わせて	最大4回線 (初実装0)
	電話 (アナログ) 回線	最大4チャネル	最大4回線 (初実装0)	最大8チャネル	最大8回線 (初実装0)
	IP電話回線※3	最大4チャネル (初実装0)		最大8チャネル (初実装0)	
電話機数	多機能電話機	最大16/電話機ツイン接続時最大16 (初実装4/電話機ツイン接続時8)		最大24※4/電話機ツイン接続時最大48※5※6 (初実装4/電話機ツイン接続時8)	
	単独電話機	最大8 (初実装4)			
コードレス電話機数	カルコードレス電話機	最大9		最大9	
	2.4Gカラーデジタルコードレス電話機	最大6		最大6	
	2.4G接続装置	最大3		最大3	
	デジタルコードレス電話機※7	最大16		最大32	
	接続装置※7	最大4		最大6	
ドアホン接続数	最大4系統 (同時2通話)				
構内放送接続数	最大1系統				
収容外線の種類	INSネット64 (P-MP、常時起動)、電話 (アナログ) 回線、公衆IP電話回線、他システム内線				
配線方式	スター1対 (停電用電話機は2対)				
DSU	内蔵 (切り離し可能)				
保守	障害表示機能				
寸法	幅310 mm×奥行き152 mm×高さ386 mm				
質量	約5.5 kg (フル実装時)				
消費電力	最大70 W		最大80 W、最大120 W (電話機48台時※5)		
動作条件 (周囲温度/相対湿度)	0℃～40℃/90%以下 (結露なきこと)				

システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記の販売窓口へお問い合わせ願います。

●保証書は主装置に添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

- ・当社は、このデジタルビジネスホンLa Relier（ラ・ルリエ）の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です。）
- ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随の損害（通話、通信および料金管理など）の補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には主装置に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。	http://panasonic.biz/solution/
-----------------------------------	---

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

 **0120-878-410** 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※ 携帯電話・PHSからご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報をご適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…	パナソニック システムネットワークス株式会社 コミュニケーションビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号 このカタログの内容についてのお問い合わせは、 左記にご相談ください。 または、パナソニックシステムお客様相談センターに おたずねください。 このカタログの記載内容は 2011年4月現在のものです。 TDA-P175-D1
------------------	---

項 目	オフィス留守番		2Wayラリリエ・S	2Wayラリリエ
	初実装	VB-F263装着時	VB-F205B	VB-F206B
同時録音チャネル	2チャネル	6チャネル	6チャネル	8チャネル
システムの録音容量	最大2時間	最大約6時間	最大12時間	最大24時間
システムのメッセージ数	最大127	最大381	最大3000	最大5000
ボックス数	最大25	最大50	最大100	最大250
ボックスあたりのメッセージ数	最大127件(初期値30件)		最大249	
1メッセージの長さ	最大5分		最大30分	最大120分
録音開始タイミング	ボタン押下後		通話開始時	
メールボックスセンターを介したアクセス	—		○	

※ご利用条件によりボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。

項 目	ボタナ/キー				システム共通						電話機ごと		
	ワンタッチボタン	コマンドナビキー	FFボタン	メニューディスプレイ	ナンバーディスプレイ	おサイフケータイ (NFC機能)	発信履歴 (5件)	着信履歴 (5件)	着信履歴 (個人登録)	発信履歴 (5件)	発信履歴 (個人登録)	着信履歴 (5件)	
多機能電話機 (漢字表示)	—	○	○	○	1500	50	200	20	30	30	※1	—	
カルカードレス電話機	—	○	○	○	1500	50	200	20	30	30	※1	—	
多機能電話機 (数字表示)	10	—	○	—	1500	—	—	—	2	※2	1	※3	
2.4Gデジタルコードレス電話機	—	○	○	※4	1500	50	200	20	30	30	※1	—	
デジタルコードレス電話機	—	—	○	※5	—	—	—	—	300	10	—	—	

※1 着信通話履歴、着信不応答履歴それぞれ15件の合計です。 ※2 最後にかけた外線の電話番号1件のみの対応です。 ※3 最後に着信した電話番号1件のみです。 ※4 カラー液晶ディスプレイへの表示となり、ダイヤルキーで選択します。 ※5 ソフトキー（3つ）での対応となります。

詳しくはホームページで panasonic.biz/netsys/bh

ビジネスをつなぐ。
スマート IP Office

デスクの電話でドアを解錠・施錠



●製品の色は印刷物での色と実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定価格およびデザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●表示画面、ランプはハメコに合致です。●本カタログ掲載商品をご購入の消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

コミュニケーションを広げてビジネスを変える “スマート IP OFFICE”

コスト削減に



携帯電話の通話料金が定額になる
FMCサービスに対応※1



通話料金が割安な
公衆IP電話サービスに対応※2

La Relier ラ・ルリエ
IP OFFICE

業務効率アップに



外出先でもオフィス経由で
お客さま対応が可能。



通話内容や伝言を録音して
外出先から確認可能。

セーフティオフィスに



ドアホンやセンサーからの着信を
デスクで対応可能。



デジタル多機能電話機の
キー操作でドアの解錠が可能。



携帯電話を含めたIP電話サービスにより、オフィスの通信コストを削減できます。


多彩な公衆IP電話サービスに対応。*

多彩な公衆IP電話サービスに対応。本社や支社、取引先など同一の公衆IP電話サービスに契約すれば月額基本料だけで、契約者同士で無料で通話できます。一般固定電話などへの通話料もお得です。

※オプション対応
IP電話キャリアが指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約（有料）が必要です。月額基本料金や一般固定電話などへの通話料金は、契約キャリアの契約プランごとに異なります。

本システムで対応可能なサービス（2011年4月現在）

- NTTコミュニケーションズ
「OCNソフトフォン オフィス」
- KDDI
「KDDI-IPフォン」「光ダイレクト」
「光ダイレクト over Powered Ethernet」
- フュージョン・コミュニケーションズ
「FUSION IP-Phone」

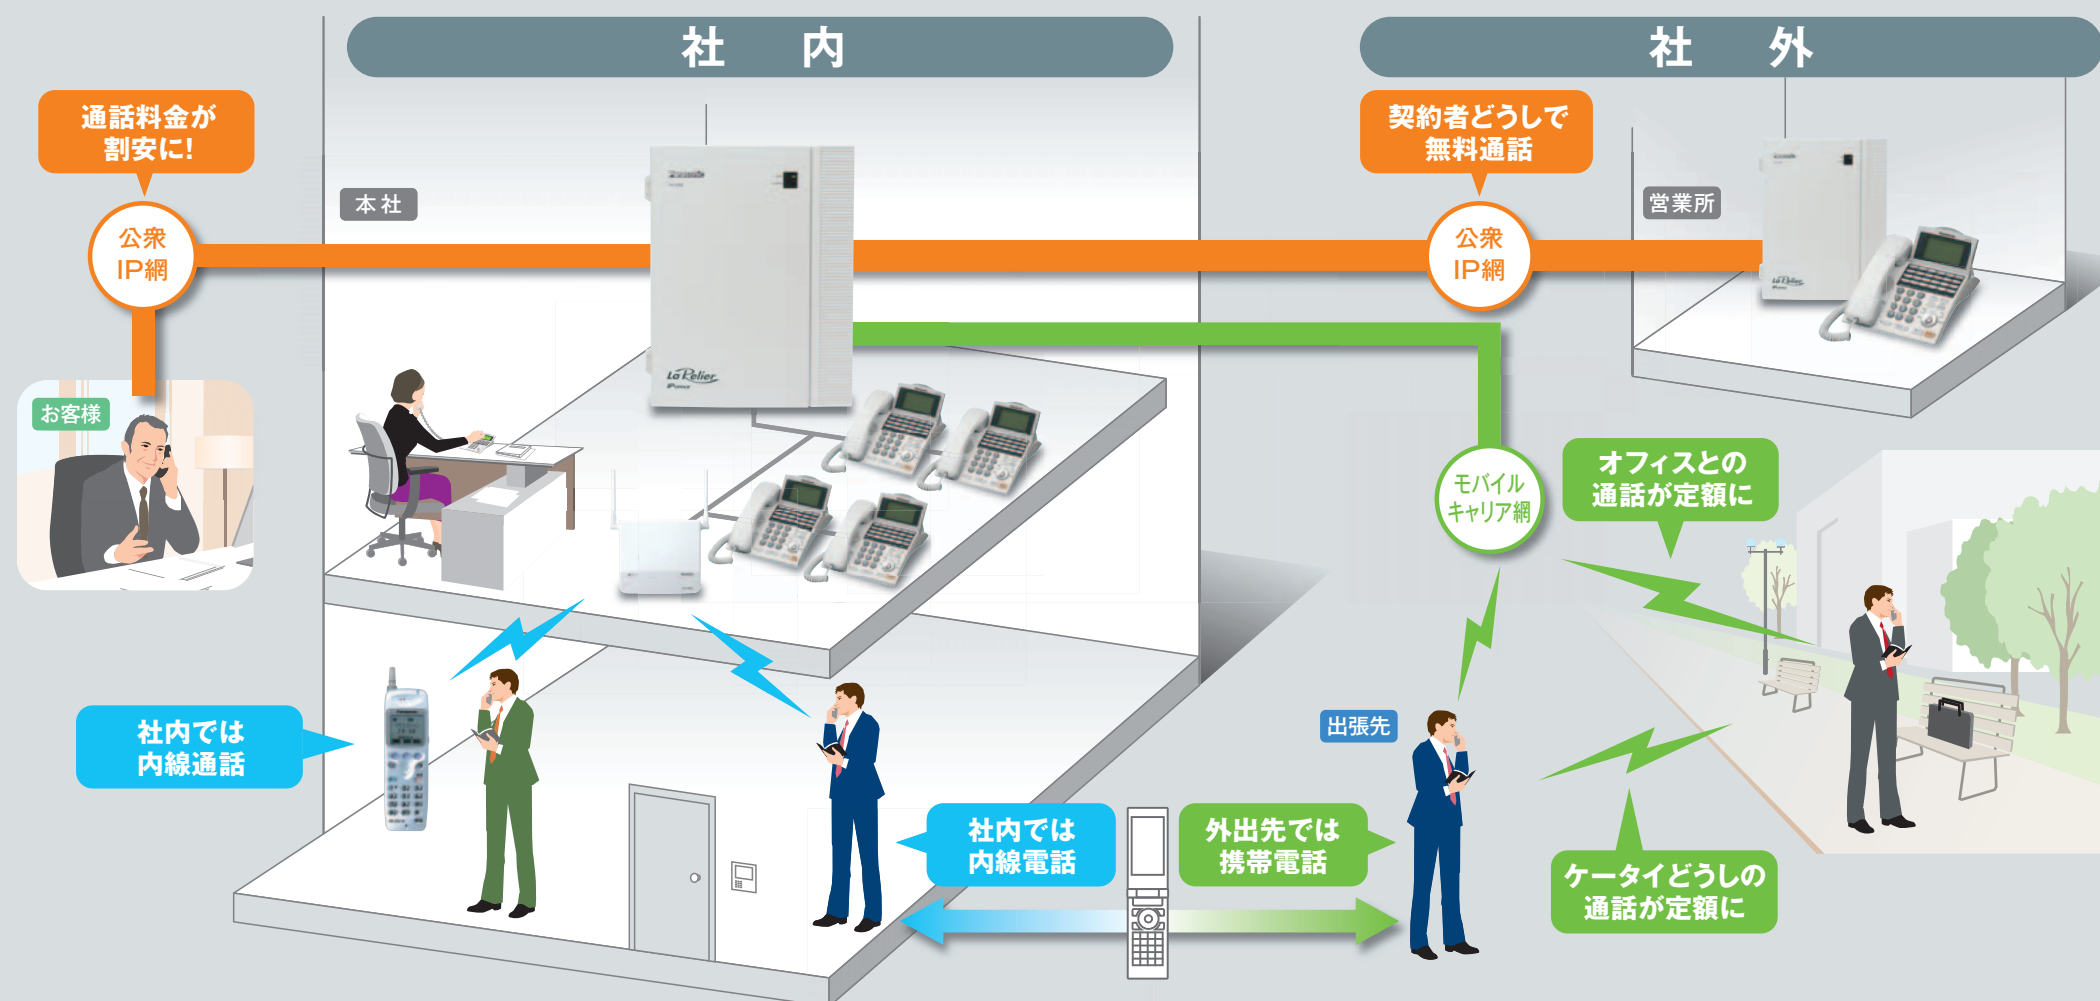

キャリアサービス対応で、通信コストの削減を！

本社と営業所間で内線通話が可能

公衆IPクローズドナンバリング(オプション)

本社と営業所間などで電話をするときに、050番号を使わずに内線番号で直接相手呼び出せます。「KDDI-IPフォン」を利用して、最大6拠点の内線番号ネットワークを構築することができます。

●「KDDI-IPフォン」サービスご利用時にお使いいただける当社装置の独自機能です。詳細につきましては、当社の販売窓口までご相談ください。



1台の端末を、外ではケータイ、社内では内線電話として利用可能。


FMCシステム 対応(オプション)

対応機種の携帯電話やPHSを登録することで、1台の端末を社内でも外出先でも利用可能。社内では内線電話として利用できるほか、会社宛の電話を外出先で受けることができます。また、内線電話として発信できるので、お客様（固定電話）への

通話料金を割安で利用することもできます。さらに、社内では携帯/PHS電話、内線番号の両方の着信を同時に待ち受けでき、電話帳も共有できるので、業務効率アップにも貢献します。

■対応可能な端末※1（2011年4月現在）	
携帯電話/デジタルシステムコードレス	●KDDI E05SH (シャープ株式会社製)
PHS	●ウィルコム WX220J/WX220J-Z/ WX321J/WX321J-Z/ WX330J/WX330J-Z/ WX330J E/WX330J-Z E
その他の機種についてはお問い合わせください。	

※1:ご購入方法については販売店までお問い合わせください。

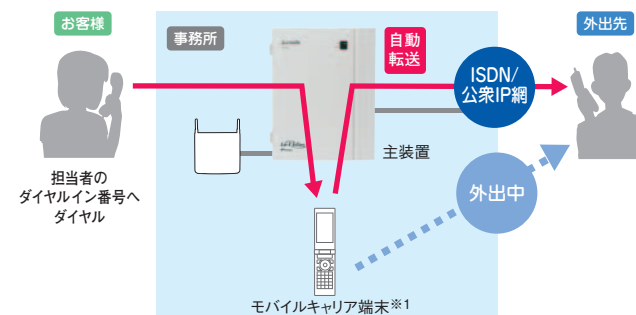

外出先でも内線番号で呼び出しが可能

内線番号サービス対応(オプション)

オフィスの内線電話機とモバイルキャリアの内線番号サービスに登録済みの端末との通話を定額で利用できます。

- 対応可能なモバイルキャリアの内線番号サービス（2011年4月現在）
- ウィルコム W-VPN※2 ●KDDI ビジネスコールダイレクト※3
 - NTTドコモ オフィスリンク※4
- *対応端末については、お問い合わせください。

※2「W-VPN」の利用には、ビジネスホン主装置とウィルコム網を接続する専用回線の契約が必要です。
 ※3「KDDI ビジネスコールダイレクト」の利用には、ビジネスホン主装置とKDDI網を接続する専用回線の契約が必要です。
 ※4「オフィスリンク」の利用には、ビジネスホン主装置とNTTドコモIP電話網を接続する専用回線の契約が必要です。
 ●PHS/携帯電話の契約プランや対象となる接続回線、利用料金、定額で利用可能な範囲などの詳細については提供キャリアにお問い合わせください。



外出時でも、社内にいる 時と同じようにお客様からの電話に対応できます。

外出先から会社の外線経由で発信・着信。

バーチャルオフィス発信・着信

外出時、オフィスのラ・ルリエを通し携帯電話で発信することによって、さまざまな業務が効率化。お客様から会社宛にかかってくる電話を、不在転送機能で外出先で受ける「バーチャルオフィス着信」や、お客様に会社の番号で発信する「バーチャルオフィス発信」によって、社内にいるかのようにスムーズに業務を進めることが可能です。



外出先から伝言メッセージを確認。

音声メールシステム2Wayラ・ルリエシリーズ(オプション)

お客さまとの通話の内容をワンタッチ操作でまるごと録音。伝言メモが不要になり、電話取り次ぎの手間が省けるほか、話のやりとりの微妙なニュアンスまで伝わることで、より細やかなお客様対応が可能です。


●416標準運用メモリー(VB-F175E)は対応しておりません。



ひとつの番号で2役

ワンナンバー受発信

バーチャルオフィス発信によりひとつの番号でお客様とのやりとりが可能に※1。外出中でも不在転送機能で担当者が直接対応できるので、電話の取り次ぎでお客様をお待たせしません。

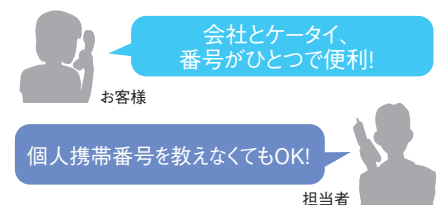


※1 利用するキャリアサービスとラ・ルリエの機能により、ワンナンバー受発信をご利用できない場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。

履歴もしっかり保存

システム発信履歴


お客さまと担当者のやりとり(システム発信履歴)を、会社の多機能電話機で確認できます。お客さまからの折り返し電話を取り次ぐことができ、メモを取り忘れた時も安心です。

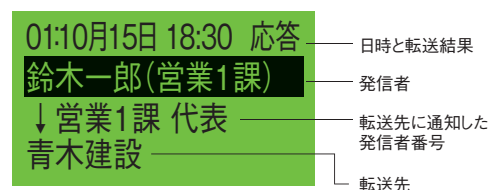

商談中で出られない時に

着信代行サービス(オプション)


商談中や車の運転中など、電話に出られない時にガイダンスが自動応答。相手の用件を録音することができます。

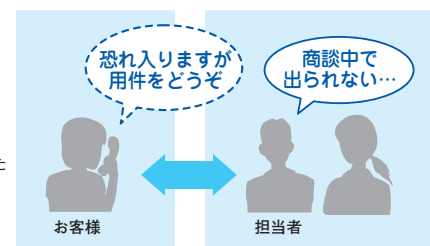

対応の内容をそのまま保存

通話録音サービス


受話器をおろす前に担当者のボタンを押せば、通話のはじめから録音。難しい内容でも正確に伝言できます。録音後に携帯電話などへお知らせすることもできます。

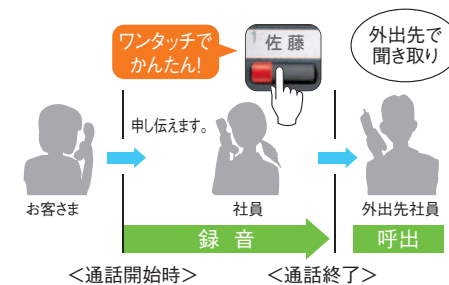

社外・社内でもメッセージを受け渡し

メールボックスサービス


社内や外出先からメールボックスにアクセスして、伝言を録音・確認できます。外出先社員や交替勤務の社員間で、報告・連絡・相談ツールとして活用できます。

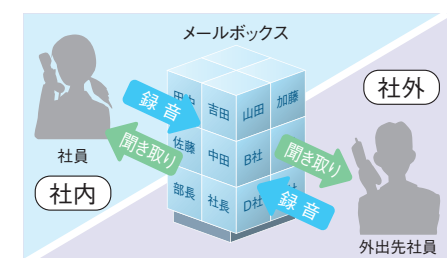

不在時・夜間・休日でも自動応答

着信代行サービス(留守番電話機能)

夜間や休日などに、社員に替わってガイダンスが自動応答。相手の用件を録音することができます。着信先ごとに、別々の応答ガイダンスで運用することもできます。

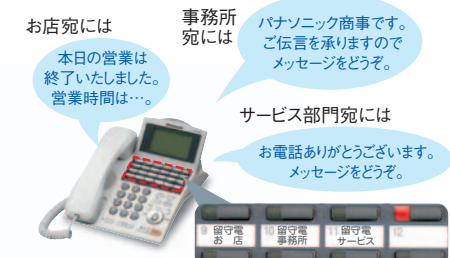

●詳しくは「2Wayラ・ルリエシリーズご提案カタログ」をご覧ください。

電話取り次ぎの手間を軽減する多彩な転送機能

セレクト転送	▶ 特定の相手先からの電話の着信を、あらかじめ設定した担当者の携帯電話などに自動転送します。
スライド転送	▶ 電話に出られずに一定時間が過ぎると、設定した転送先に自動転送します。
デュアル着信	▶ 内線とあらかじめ設定した転送先の両方に、同時に着信させます。
ネクスト転送	▶ 外線転送した相手先が応答や話中のときに、別の2次転送先へ自動で外線転送します。
お助け転送	▶ 電話応対中にかかってきた別の着信を、ワンタッチ操作であらかじめ設定した担当者の携帯電話などに転送します。

録音メッセージをパソコンに残して活用できます。

音声データ管理ソフトウェア(オプション)

2Wayラ・ルリエで録音された音声メッセージをパソコンに取り込んで管理・活用することができます。

- 汎用パソコンを利用して音声データの保存・検索・再生・消去等ができます。
- 容量が大きいので、保存や管理がしやすいです。



【活用例 1】

お客様との電話のやりとりを営業データとして活用したい。

自席のパソコンでデータ管理。会話の内容を正確に記録できます。

【活用例 2】

重要な録音メッセージだけを長期的に保管・管理したい。

パソコン上でいろいろな条件で検索して聞き取りできる。

オフィスの安心・安全 をサポートします。

社内のリスク管理対策に。

自動転送+通話録音サービス(オプション)

外出中の社員の通話も録音して残せます。

オフィスに不在のときの自動転送や、ラ・ルリエ経由で電話をかけるバーチャルオフィス発信での通話を録音できるので、万が一、電話応対などのトラブルが発生しても、後から繰り返し聞き取って正確な内容を確認することが可能です。




音声データ管理ソフトウェア(オプション)

録音した音声メッセージをパソコンで管理できます。

取引上の重要なやりとりや、受発注の詳細など、2Wayラ・ルリエ※で録音した伝言や通話の内容をパソコンに取り込んで検索・再生することができます。トラブル時のリスク管理対策として録音データを商談の履歴として長期間保存しておくことができます。

※オプション。詳しくは「2Wayラ・ルリエご提案カタログ」をご覧ください。

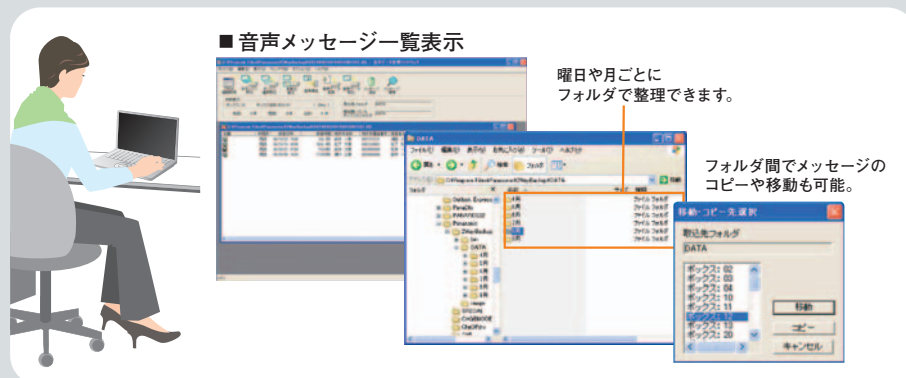

迷惑電話着信拒否&ボイスチェンジ※

不在者の多いオフィスで、安心をサポートします。

あらかじめ登録した番号からの電話や非通知電話に、音声ガイダンスを流して着信を拒否する「迷惑電話着信拒否」。女性の声を、男性のような低い声に変えることができる「ボイスチェンジ」。ともに迷惑電話やいたずら電話の対策として役立ちます。

●迷惑電話着信拒否機能をご利用になるにはNTTとナンバーディスプレイの契約(有料)が必要です。
※ボイスチェンジはVB-W400B/VB-W411Bのみの機能です。



システム連動でセーフティ強化。

電気錠連動(オプション)

電話機のキー操作でドアを解錠。

ドアホンからの呼び出しに、デスクの電話機や手元のコードレス電話機で対応できます。さらに電話機のFFボタンの簡単操作で、デスクに座りながらでもドアの解錠・施錠ができます。



センサー連動 音声モニター(オプション)

センサー連動で室内の様子を音声モニター

オフィスのセンサーが侵入者などを検知すると、携帯電話などあらかじめ指定した外線の電話番号にお知らせ。センサー発報メッセージを流したあと、電話機のマイクを使って室内の音声を聞き取ることができます。


●オプションのマルチボイス拡張ユニット(VB-F263)が必要です。
●電話(アナログ)回線をお使いの場合、この機能はご利用できません。



センサー着信/ドアホン着信(オプション)

どこからの呼び出しか、ディスプレイ表示。

店舗や施設内のさまざまな場所に設置したドアホン、呼び出しボタン、センサーなどと連動。呼び出しが入ると、電話機のディスプレイに場所ごとの名前を表示します。場所ごとに着信音を設定できるので、どこからの呼び出しかを音で確認することができます。また、コードレス電話機でも確認できるので、デスクを離れても便利に利用できます。

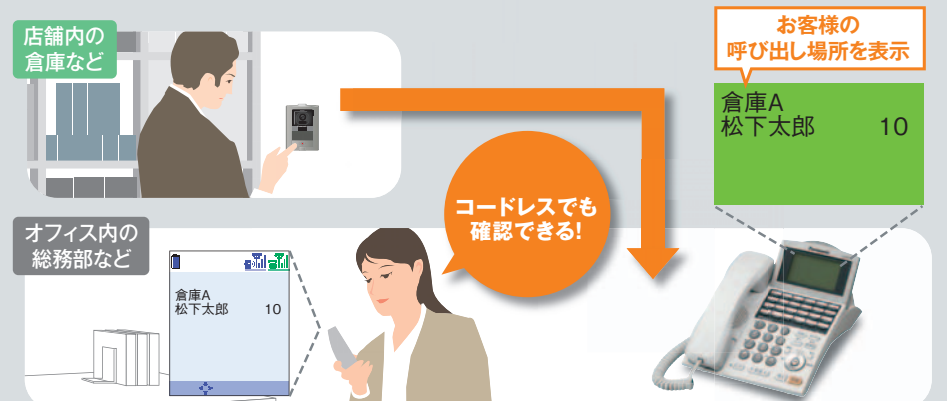

使いやすさを追求した デジタル多機能電話機。

見やすいバックライト付

大型漢字表示ディスプレイ


見やすいバックライト付大型ディスプレイを採用。かかってきた相手の名前や電話番号などを全角で10桁4行まで漢字で表示します。

●発信者付加情報表示

着信中に電話帳に登録した発信者の付加情報(最大全角40文字)を自動表示できます。



電話帳登録画面



発信者付加情報表示例

●チルトディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、見やすい角度に調節できます。



●2色大型着信ランプ

着信時に内線・外線や相手先を識別して、2色のランプでお知らせ。社員とお客さま・取引先などのように、使い分けもできます。

例)社員からの電話は緑



例)お客さまからの電話は赤



●内線と外線を識別する場合、内線は赤、外線は緑となります。


着信相手を音声で読み上げ

ネームトーク着信(オプション)

外線電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、着信音の代わりに、相手の名前を音声ガイダンスで読み上げてお知らせします。

外線電話帳(共通短縮ダイヤル)
1500件対応

●外線電話帳(最大1500件)に登録したフリガナ(最大10文字)です。



マツタタロウさん
からお電話です




●ネームトーク着信は、INSネット64、公衆IP電話回線のみご利用頂けます。また1回の転送につき2回線(2チャネル)が必要です。

電話帳検索やシステム設定も簡単

コマンドナビキー

電話帳フリガナ検索時の例

電話帳検索はフリガナ、グループ、ダイヤル、短縮番号より選択できます。

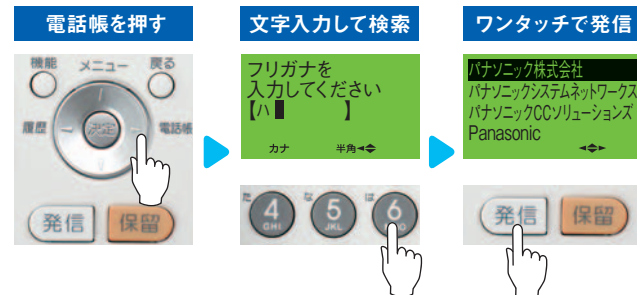

ケーブル1本で増設。工事を簡便化。

電話機ツイン接続

多機能電話機の先にもう1台多機能電話機を接続できます。主装置から配線し直す必要がないので、簡単に増設できます。

●工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
●電話機の機種によっては電話機ツイン接続できないものもあります。



パソコンから電話帳登録

パソコン登録

WWWブラウザのあるパソコンから外線電話帳(1500件)、内線電話帳、個人短縮ダイヤル(20件)、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機のFFキー名称の登録・変更が可能です。

●詳しくは販売店までご相談ください。



デジタル多機能電話機
24キー電話機K-S
VB-F611KA -S(白)

- 外形寸法:幅188 mm×奥行249 mm×高さ97 mm
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行230 mm×高さ169 mm
- 質量:約980 g

原寸大

FFボタン
(機能ボタン)

2色大型着信ランプ

バックライト付
大型漢字表示ディスプレイ
(液晶表示部)

外線電話帳
(共通短縮ダイヤル)
1500件

発信履歴
(システム共通)
50件

着信履歴
(システム共通)
200件

個人
電話帳
20件

個人
発信履歴
30件

個人
着信履歴
30件*

※着信応答履歴15件、
着信応答履歴15件の合計。

メロディー着信対応
※内蔵保留音(6曲)で対応。
オプションで10曲分追加できます。

ネームトーク着信対応
(オプション)

発信者付加情報
表示対応

音量ボタン 短縮ボタン コマンドナビキー


再ダイヤルボタン
設定/転送ボタン

オフィス内で移動して使える コードレス電話機。

持ち歩ける多機能コードレス

機能ボタン/液晶表示部


各種機能ボタンにより、便利な機能を多機能電話機と同じ感覚で利用できます。

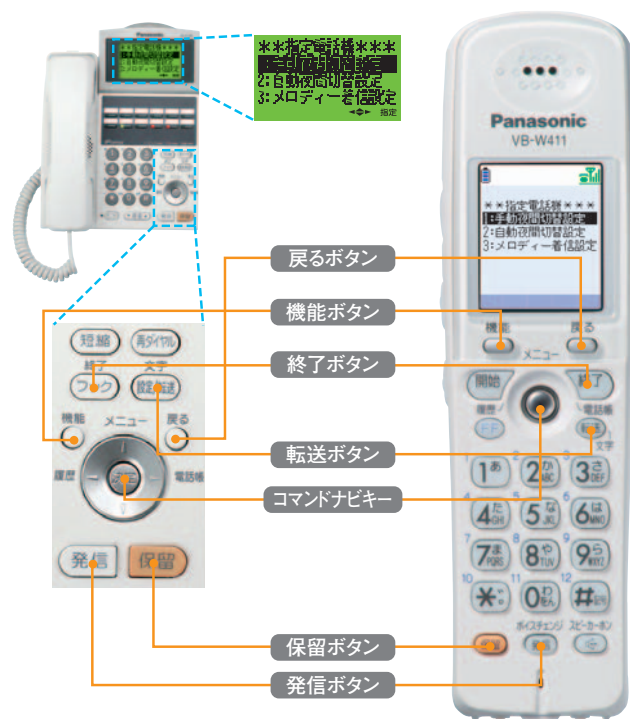

保留や転送操作も簡単

FFキー画面表示

外線の状態を液晶画面に表示。該当するダイヤルボタンを押すことで多機能電話機と同じ感覚で簡単に保留転送を行えます。初期画面は設定により3種類から選択できます。

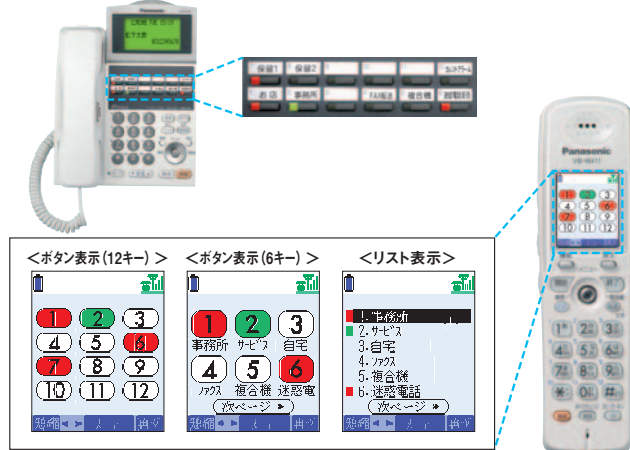

声を変えて対応できる

ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えることができます。迷惑電話やいたずら電話の対策として役立ちます。



デスクでも持ち歩いても便利

親機に搭載されているFFボタン、コマンドナビキーを子機にも採用しました。

カールコードレス電話機 VB-F611KC -W(白)

- 外形寸法※1:幅188 mm×奥行241 mm×高さ103 mm(親機のアンテナ除く)
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行221 mm×高さ169 mm(親機のアンテナ除く)
- 質量※1:約960 g

- <子機単体>
- 外形寸法:幅50 mm×奥行36 mm×高さ192 mm ●質量:約190 g(電池パック含む)
- 連続通話時間:約5時間 連続待ち受け時間:約80時間 ●充電完了時間※2:約12時間

※1 子機を親機に置いたとき。
※2 電池残量のない状態から充電完了までの時間。

※本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。



カラー画面表示の 多機能コードレス (オプション)

2.4Gカラーデジタルコードレスセット VB-W400B (2.4G接続装置×1、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機×1の基本セット)
●システムで最大3セット接続できます。

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 VB-W411B

増設用として2.4G接続装置にもう一台登録できます。

- 外形寸法 本体:幅48 mm×奥行41 mm×高さ171 mm
充電台:幅86 mm×奥行96 mm×高さ65 mm
- 質量 本体:約165 g(電池パック含む) 充電台:約76 g
- 連続通話時間:約5時間(電話通話時)
連続待ち受け時間:約150時間(バックライト消灯時)

2.4G接続装置(同時2通話対応) VB-W460B

- 単品販売は行っておりません。
- 外形寸法:
幅164 mm×奥行36 mm×高さ133 mm(アンテナ除く)
- 質量:約275 g

通話エリアを拡大できる!

中継アンテナ(別売)対応

中継アンテナ KX-FAN1

- 中継アンテナのご利用は、システムで1台となります。
- 通話ゾーンは2.4G接続装置と中継アンテナと2.4Gカラーデジタルコードレス電話機との間に障害がない場合で、見通して100 mですがご利用条件や設置環境により電波の届く範囲は異なります。
- 詳しくはお問い合わせください。

原寸大

液晶表示部

外線電話帳
(共通短縮ダイヤル)

150件

発信履歴
(システム共通)

50件

着信履歴
(システム共通)

200件

個人
電話帳

20件

個人
発信履歴

30件

個人
着信履歴

30件※

※着信応答履歴15件、
着信不応答履歴15件の合計。

メロディー着信対応
※内蔵保留音(6曲)で対応。
オプションで10曲追加できます。

ネームトーク着信対応
(オプション)

発信者付加情報
表示対応

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネームディスプレイ

※NTTとの契約(有料)が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

●本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

倉庫で、社内移動で、作業効率を向上。 デジタルシステムコードレス (オプション)

●416標準運用メモリ(VB-F175E)は、対応しておりません。

デジタルコードレス電話機 VB-C911A

416システムの場合で最大16台まで、
824システムの場合で最大32台まで
登録できます。

- 外形寸法
本体:幅41 mm×奥行18 mm×高さ132 mm(アンテナ除く)
充電台:幅68 mm×奥行80 mm×高さ41 mm
- 質量:約68 g(電池パック含む)
- 連続通話時間:約6時間
連続待ち受け時間:約340時間
(オフィスモードで使用时)

接続装置 VB-C380A(同時3通話対応)

416システムの場合で最大4台まで、
824システムの場合で最大6台まで
登録できます。

- 外形寸法:
幅154 mm×奥行38 mm×高さ142 mm(アンテナ除く)
- 質量:約390 g



倉庫で
在庫を見ながら



社内を移動しながら



マルチゾーン

どの接続装置配下でも
通話でき、通話エリアが
広がります。



高速ハンドオーバー対応

●通話ゾーンは見通して
約100 mです。

原寸大

電話帳ボタン

個人
電話帳

300件

個人
発信履歴

10件

個人
着信履歴

10件※

ソフトキー
よく使う機能を
登録できます。

再ダイヤル
ボタン

保留ボタン

ND ナンバー・ディスプレイ対応※

※NTTとの契約(有料)が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

アナログ回線を利用する場合、オプションが必要です。

システム連動・拡張も容易に行えます。

パソコンと連動して顧客情報を表示できます。

CTI連動

CTIアプリケーション※1を連動すれば、電話に出る前や通話中にパソコン画面で顧客情報を確認でき、適切な対応をサポートできます。

●416標準運用メモリ（VB-F175E）は対応していません。 ●NTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。
※1 連動可能なCTIアプリケーションはイリイ株式会社製「BIG 顧客管理Neo for CTI」「BIG 通販Pro」「BIGコールセンター」「BIG CTIコネクター」です。対応バージョンなど、詳細についてはお問い合わせください。

SDメモリーカードでシステム拡張

運用メモリ

SDメモリーカードでサイズ拡張、機能拡張ができます。824運用メモリ（VB-F275JE）では、増設用AC電源の追加と電話機ツイン接続により、最大48台までの多機能電話機を収容できます。

- 工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
- 多機能電話機を25台以上を収容する場合、増設用AC電源が必要です。詳しくは販売店までお問い合わせください。

■接続イメージ



デジタル多機能電話機ラインアップ

漢字表示付電話機

12キー

VB-F411KA-S (白)

24キー

VB-F411KA-K (黒)

12キー

VB-F611KA-S (白)

24キー

VB-F611KA-K (黒)

※オプション: VB-F611KPA-S (停電用、白)

カルコードレス電話機

子機 12キー

VB-F611KC-W (白)

親機 24キー

VB-F611KA-K (黒)

数字表示付電話機

12キー

VB-F411NA-W (白)

24キー

VB-F411NA-K (黒)

※オプション: VB-F331A-S (白), VB-F331A-K (黒)

■ラ・ルリエの主な機能


単独電話機	内線系	外線系	オフィス留守番	NTTサービスへの対応
●極性反転機能 ●ナンバー・ディスプレイ※ ●ネーム・ディスプレイ※	●ワンキーダイヤル ●プリセットダイヤル ●不在設定・不在転送 ●内線トークバック ●ページング ●話中着信 ●内線代理応答 ●会議通話（内線×3） ●内線電話帳 ●内線番号/名前表示 ●着信ランプ（FFランプ） ●アラーム ●カレンダー・時刻表示 ●通話料金・時間表示 ●特殊内線 ●ヘッドセット接続 ●ホットライン	●外線フリーレアウト ●ノンベアランス外線 ●マルチライン ●ルーム音声モニター ●ワンタッチ発信 ●電話帳（システム共通・個人） ●着信履歴※（システム共通・個人） ●発信履歴（システム共通・個人） ●オートリポートダイヤル ●オフラインACR ●特定番号迂回発信 ●ケタ数規制 ●県内市外発信規制解除 ●デュアル着信 ●発信者番号表示※ ●発信者付加情報表示※ ●迷惑電話着信拒否機能※ ●メロディー着信 ●外線ごと/相手先ごと※/10曲追加※	●留守録 ●手動/自動留守設定 ●テナント別留守録 ●留守録解除時自動再生 ●留守録応答モニター ●外線リモート ●お待たせ応答 ●メッセージ録音・再生 ●折り返し自動発信※ ●指定電話呼出 ●ボックスパスワード ●音声データ管理ソフトウェア※ ●指定電話呼出 ●テナント別留守録 ●お待たせ応答 ●ボックスパスワード ●音声データ管理ソフトウェア※	<INSネット64・電話回線> ●ダイヤルイン ●ナンバー・ディスプレイ※ ●ネーム・ディスプレイ※ ●キャッチホン ●迷惑電話 ●おこわりサービス ●INSボイスワープ ●サブアドレス通知サービス ●INSナンバー・リクエスト ●INSマジックボックス ●フレックスホン（着信転送、INSキャッチホン、通信中転送）
2.4Gカラーデジタルコードレス※	デジタルシステムコードレス※	2Wayラ・ルリエ・S/2Wayラ・ルリエ※	外部機器接続	
●FFカラー登録/表示 ●ボイスチェンジ ●ボイスセレクト ●メロディー着信 ●外線ごと/相手先ごと※/10曲追加※ ●ネーム・トーク着信※ ●発信者付加情報表示※ ●ナンバー・ディスプレイ※ ●ネーム・ディスプレイ※	●自営標準 ●高速ハンドオーバー ●ソフトキー ●ナンバー・ディスプレイ※	●通話録音サービス ●メールボックス ●着信代行サービス（留守番電話機能） ●相手先折り返し発信※ ●外線リモート	●ネットワークカメラ接続 ●障害情報表示 ●各種ビクト表示 ●Webコンソール ●商品名/Ver表示 ●内線ポート確認 ●停電切替 ●リモートメンテナンス※	●ドアホン連動※ ●ネットワークカメラ接続※ ●センサー連動※ ●電気錠連動※ ●外部リレー制御※ ●CTI連動 ●電気錠連動※

★ オプションが必要です。 ※ アナログ回線で利用する場合のみ、オプションのND/DIユニット（VB-F2201）が必要です。

規模や用途にあわせてシステムアップできます。

システムイメージ図

回線数と、お好みの回線サービスを合わせてお選びいただけます。（初期状態では、回線ポートは実装されておりません。）

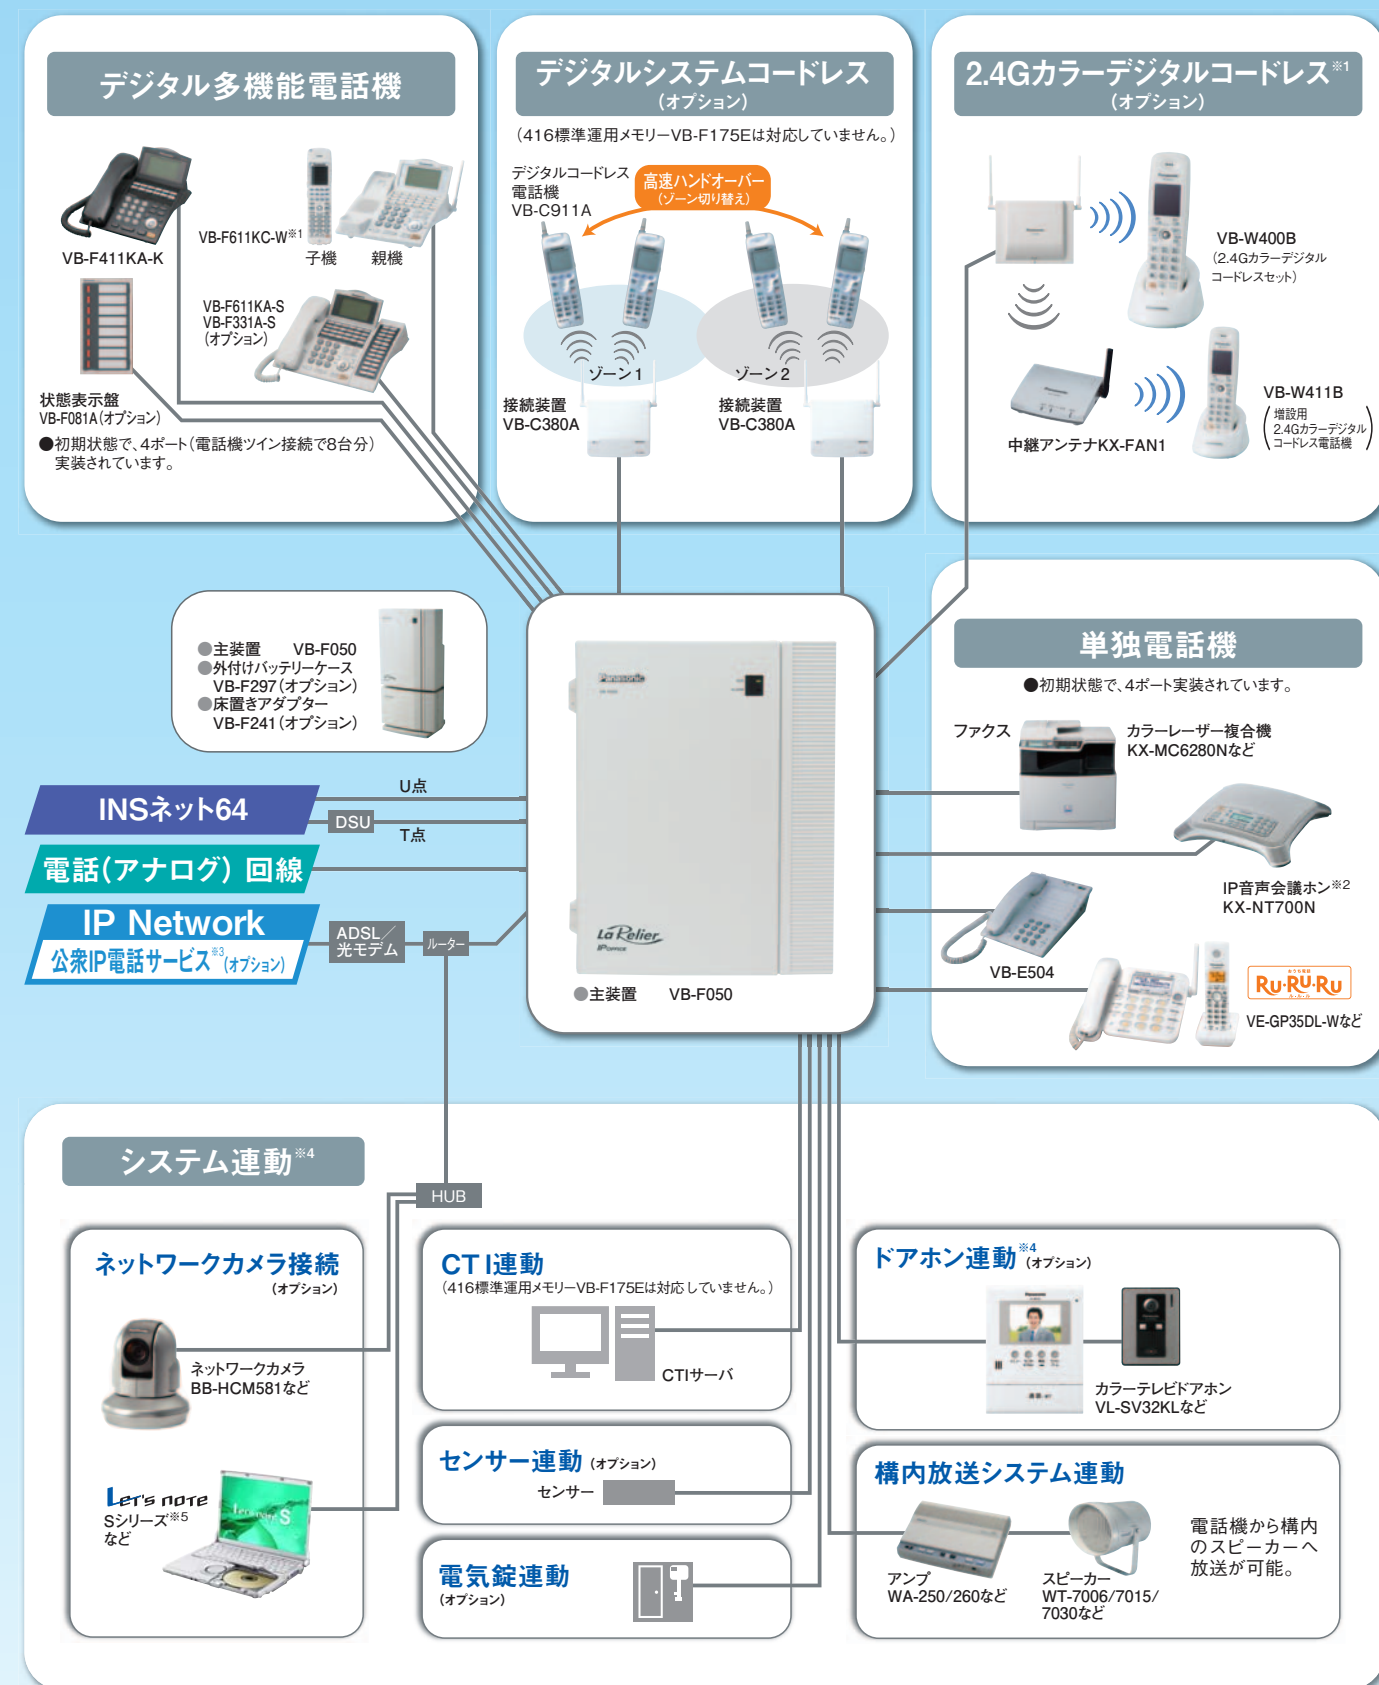

※1 本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 ※2 接続は、単独電話機ポート経由での一般電話回線接続となります。その他の回線接続や使い方については、専用カタログをご覧ください。 ※3 IP電話事業者が指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約（有料）が必要です。 ※4 動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。 ※5 パナソニック株式会社AVCネットワークス社製です。